

# PROFIL-A301

## Keo xử lý mối nối

PROFIL-A301 là sản phẩm keo xử lý mối nối dành riêng cho tấm Cemboard và tấm thạch cao. PROFIL-A301 được sản xuất dựa trên cơ sở Polyme, cốt liệu mịn và phụ gia.

### PHẠM VI ỨNG DỤNG

Keo xử lý mối nối PROFIL-A301 được sử dụng trong công tác xử lý mối nối, chống nứt cho các mối nối tường, vách ngăn trong nhà được lắp dựng từ tấm Cemboard, tấm thạch cao bao gồm cả các khu vực ẩm ướt.

### ƯU ĐIỂM

- PROFIL-A301 có độ mịn, độ đồng nhất cao.
- PROFIL-A301 có khả năng co giãn, chống rạn nứt bề mặt.
- Bám dính rất tốt với bề mặt nền, hạn chế tối đa vết nứt.
- 01 thành phần, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng.
- Phù hợp với mọi loại băng dán lưới.
- Thân thiện với môi trường, an toàn với sức khỏe con người, bền với tác động của môi trường và thời gian.

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Cường độ bám dính:  $\geq 0,25$  MPa.
- Dạng/ màu sắc: Keo/ màu trắng.
- Đóng gói: Thùng 1kg và thùng 5kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Định mức:  $\sim 2\text{kg}/\text{m}^2$  với lớp keo dày 1mm.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Thi công PROFIL-A301 theo quy trình sau:

#### 1. Chuẩn bị mối nối

- Dùng nước sạch vệ sinh và làm ẩm bề mặt nền, đảm bảo mối nối phải được vệ sinh sạch dầu mỡ, bụi bẩn, tạp chất...

#### 2. Thi công

- Trộn đều lại hỗn hợp keo trước khi sử dụng.
- Dùng bay hoặc dụng cụ chuyên dụng trét keo dọc vị trí khe nối giữa 02 tấm.
- Dán băng lưới thủy tinh vào giữa và dọc theo vị trí khe nối khi keo còn ướt, sau đó trét một lớp keo phủ mỏng lên trên lớp băng lưới
- Sau khoảng 20 phút, bề mặt lớp keo khô lại, trét lớp thứ 3 với bề rộng 15-20cm bao phủ toàn bộ mối nối.
- Sau khi thi công PROFIL-A301 ít nhất 24h, có thể tiến hành xả nhẹ bề mặt keo trước khi tiến hành sơn bả hoàn thiện.
- Các đầu vít liên kết cũng cần phủ lớp keo vừa đủ để che đầu vít.

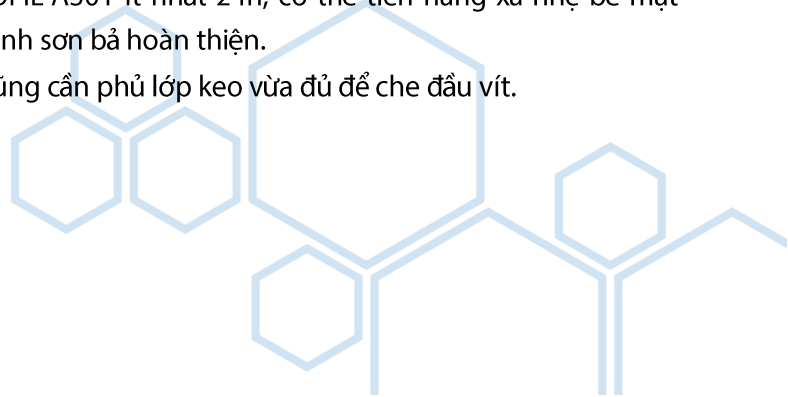

## **BẢO QUẢN**

Keo xử lý mối nối PROFIL-A301 được bảo quản ở nơi khô ráo, cách ẩm trong kho có mái che. Thời gian sử dụng: 6 tháng, kể từ ngày sản xuất.

## **HỖ TRỢ KỸ THUẬT**

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.